



AIR

ROLL MASTER PLUS

CE
Made in
Italy

(ITA)

- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in materiale plastico antiurto
- Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
- Sistema di bloccaggio del tubo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell'utente
- Raccordi in entrata e uscita da 1/4" GAS
- Conformi alle norme CE

(FRA)

- Enroulement automatique à ressort
- Coques en plastique antichoc
- Etrier de fixation murale en acier peint
- Système de blocage du tuyau à la longueur désirée, facilement éliminable et inspectable de la part de l'utilisateur
- Embouts d'entrée et de sortie à partir de 1/4" GAS
- Conformes aux normes CE

(ENG)

- Automatic spring rewinding
- Plastic outer casing
- Steel swivelling wall bracket
- Ratched stop device easily inspectable and removable by the end user
- Inlet and outer fittings sizes 1/4" GAS
- CE approved

(DEU)

- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federeantrieb
- Gestell aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Sonder-Schlauch-Arretierungsvorrichtung, einfach abschaltbar und kontrollierbar
- Modellabhängige Ein- und Austritts-Gewindeanschlüsse zu 1/4" GAS
- Konform nach CE-Normen



PREDISPOSTO
PER SLOWMOTION

SLOWMOTION
AVAILABLE

SLOWMOTION*

* optional

PATENT PENDING



code 707220

(ITA)

Mavel Slowmotion riavvolge il tubo lentamente, senza strappi, a beneficio della tua sicurezza permettendone il rientro graduale nel caso sfugga accidentalmente dalle mani.

(FRA)

Mavel Slowmotion réenroule le tuyau lentement, sans secousse, au bénéfice de ta sécurité, en permettant le réenroulement graduel au cas où le tuyau vous échappe des mains.

(ENG)




Mavel Slowmotion System: it rolls the hose gently, without shakes, to benefit of your safety letting gradual retraction in case of accidental slipping.

(DEU)

Als besonderen Beitrag zum Arbeitsschutz stellt Mavel jetzt das neue Slow-Motion-System vor, das Schlauch langsam und nicht ruckartig aufrollt.



AIR

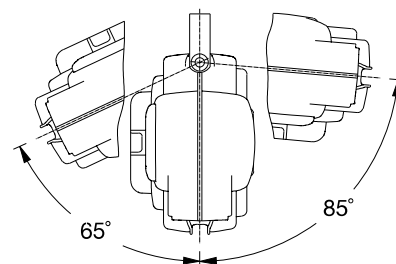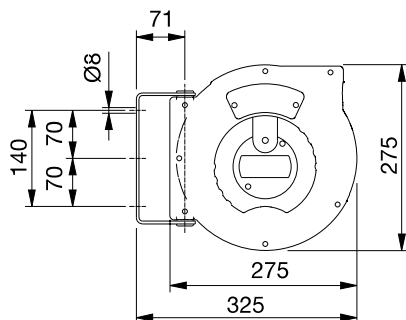

Tubo poliuretano lucido
Tuyau polyuréthane luisant
Glossy polyurethan hose
PU-Schlauch mit glänzender Oberfläche



Staffa in acciaio verniciato orientabile
Patte de fixation murale orientable en acier
Steel wall swivelling bracket
Schwenkbare Halterung aus Stahl



Sistema di bloccaggio del tubo a lunghezza desiderata
Système de blocage du tuyau à longueur désirée
Hose ratcheted stop device easily removable
Sonder-Schlauch Arretierungsvorrichtung

CODE	Codice	804250	804200
	Diametro interno tubo mm (ID)	6 mm	8 mm
	Lunghezza (metri)	12 m	9 m
	Pressione max (bar)	10 bar	10 bar
	Raccordo entrata	1/4" F	1/4" F
	Raccordo uscita	1/4" M	1/4" M
	Aria	Max 10 bar	Max 10 bar
	Acqua	NO	Max 40°C
	Pezzi pallet	88	88
	Dimensioni	29x29x20,5	29x29x20,5
	Peso	3,4 Kg	3,4 Kg