



# ROLL MEGA

## (ITA)

- Riavvolgimento automatico a molla
- Struttura in materiale plastico antiurto
- Staffa di fissaggio orientabile a parete in acciaio verniciato
- Sistema di bloccaggio del tubo alla lunghezza desiderata, facilmente eliminabile ed ispezionabile da parte dell'utente
- Vasta gamma di sezioni e lunghezze tubo
- Raccordi in entrata e uscita da 3/8"-1/2" GAS a seconda dei modelli
- Conformi alle norme CE

## (FRA)

- Enroulement automatique à ressort
- Coques en plastique antichoc
- Etrier de fixation murale en acier peint
- Système de blocage du tuyau à la longueur désirée, facilement éliminable et inspectable de la part de l'utilisateur
- Vaste gamme de diamètres et de longueurs de tuyau
- Embouts d'entrée et de sortie à partir de 3/8"-1/2" GAS selon les modèles
- Conformés aux normes CE

## (ENG)

- Automatic spring rewinding
- Plastic outer casing
- Steel swivelling wall bracket
- Ratched stop device easily inspectable and removable by the end user
- Different hoses lengths and sizes available
- Inlet and outer fittings sizes 3/8"-1/2" GAS according to the hose
- CE approved




## (DEU)

- Schlauch-Aufrollautomatik mit Federeantrieb
- Gestell aus schlagfestem Kunststoff
- Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl
- Sonder-Schlauch-Arretierungsvorrichtung, einfach abschaltbar und kontrollierbar
- Breitgefächertes Programm für verschiedene Schlauchdurchmesser und Schlauchlängen
- Modellabhängige Ein- und Austritts-Gewindeanschlüsse zu 3/8"-1/2" GAS
- Konform nach CE-Normen





AIR

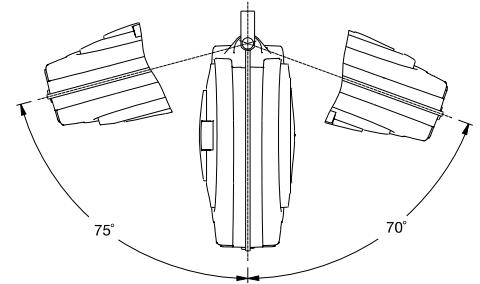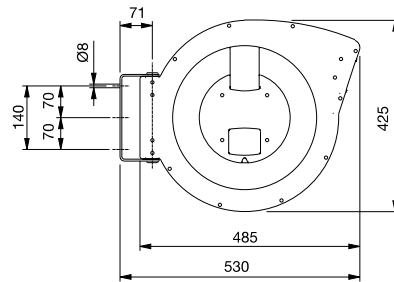

Rullini guidatubo  
Galets guide tuyau  
Hose guide rollers  
Schlauch-Fuehrungsrolle



Tubo poliuretano lucido  
Tuyau polyuréthane luisant  
Glossy polyurethan hose  
PU-Schlauch mit  
glänzender Oberflaeche



Sistema di bloccaggio del tubo  
a lunghezza desiderata  
Système de blocage du tuyau  
à longueur désirée  
Hose ratched stop device  
easily removable  
Sonder-Schlauch  
Arretierungsvorrichtung

CODE	Codice	880100	880200
			
	Diametro interno tubo mm (ID)	10 mm	12 mm
	Lunghezza (metri)	20 m	15+1 m
	Pressione max (bar)	15 bar	15 bar
	Raccordo entrata	3/8" F	1/2" F
	Raccordo uscita	3/8" M	1/2" M
	Aria	Max 15 bar	Max 15 bar
	Acqua	Max 40°C	Max 40°C
	Pezzi pallet	28	28
	Dimensioni	50x43,5x23,5	50x43,5x23,5
	Peso	8,3 Kg	8,3 Kg